


MONTAGEHANDLEIDING

DUBBELE POORT

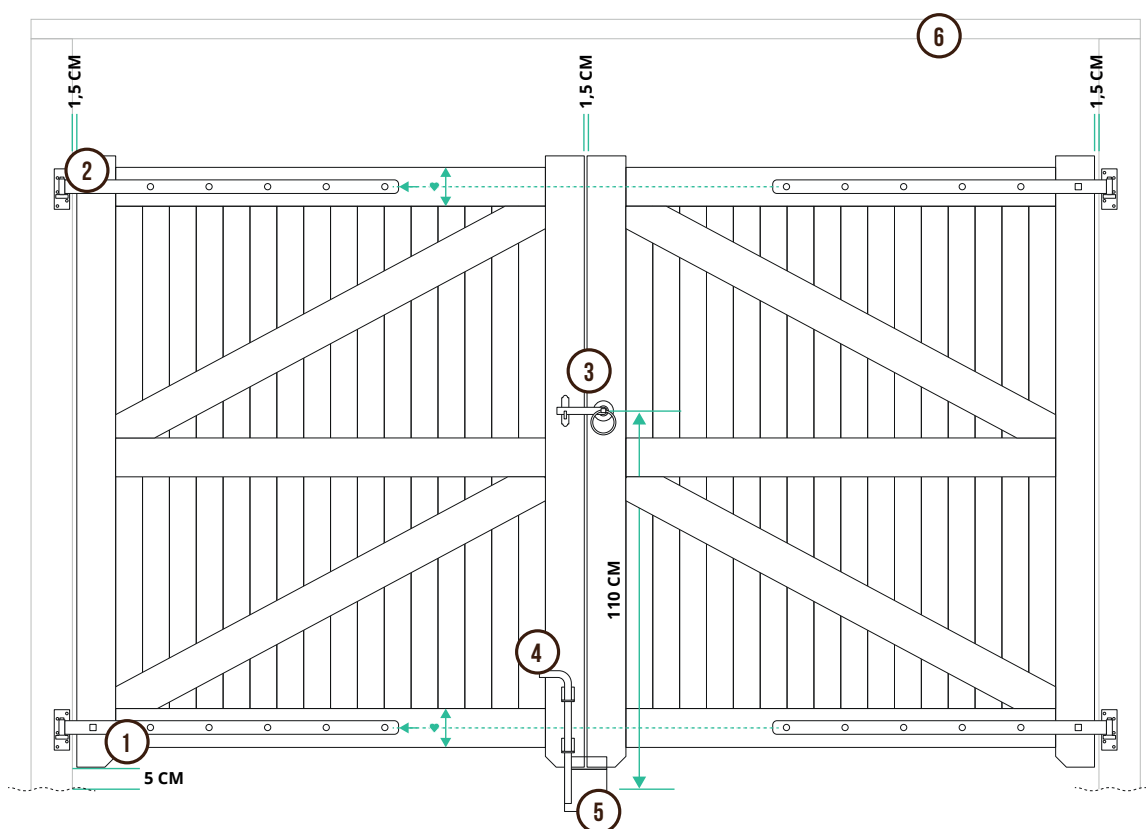

- **Gebruik hardhouten palen voor een stevige constructie. Plaats deze in beton of bevestig ze met ankers tegen een muur voor een stabiele basis.**
 - **Houd een afstand van 1,5 cm aan tussen de palen en de deuren, en ook tussen de deuren onderling.**
- 1 Plaats de poortdeuren op **5 cm boven de grond**. Gebruik hiervoor tijdelijke klossen van 5 cm dik als ondersteuning.
 - 2 Markeer de positie van de **duimen** op de paal en monteer deze. Markeer vervolgens de **hengens** op de poortdeuren, ter hoogte van het midden van de bovenste en onderste ligger, en monteer ze.
 - 3 Bevestig de **ringhekssluiting** op een hoogte van **110 cm vanaf de onderzijde** van de poortdeuren.
 - 4 Monteer de **grondpen**.
 - 5 Plaats in het midden van beide poortdeuren een **steunblok in de grond**, zodat de deuren daarop kunnen rusten.
 - 6 Wanneer je gebruikmaakt van losstaande palen, monteer dan een bovenbalk op de palen.